




CREAUTZ

ШАРОВОЙ КРАН, (BALH25-TH)
МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЛАТУНЬ
DN1/4"-2" PN25/40/64

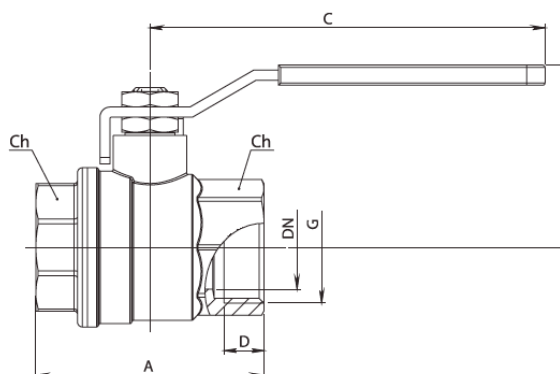

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ*

Но Части

1	Корпус/HBody	Латунь/Brass CR EN12164 CW 602N
2	Шар/Ball	Латунь/Brass CR EN12164 CW 602N
3	Седло шара/Ball seat	PTFE/PTFE(Teflon)
4	Уплотнение штока/Stem	О-кольцо из FKM/O-rings in FKM
5	Гайка сальника/Gland nut	Латунь/Brass CR EN12164 CW 602N
6	Шток/Stem	Латунь/Brass CR EN12164 CW 602N
7	Рычаг/Lever	Сталь с ПВХ/Steel with PVC
8	Стопорная гайка/Lock nut	Сталь/Steel

Стандартный вариант присоединения:
внутренняя резьба с двух сторон, также
может быть изготовлен в варианте
присоединения внутренняя резьба с одной
стороны и наружная с другой (требуется
уточнять при заказе).


* Для изготовления могут применяться различные марки материалов, в зависимости от условий применения.

DN	Ø	A	B	C	D	CH	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1/4"	8	42	38	85	8	17	64
3/8"	10	44	38	85	9	21	64
1/2"	15	50	41	85	10	25	64
3/4"	20	58	44	85	12	31	40
1"	25	69	53	120	14	38	40
1 1/4"	32	81	59	120	16	48	25
1 1/2"	40	94	76	162	17	54	25
2"	50	108	83	162	19	67	25

**ШАРОВОЙ КРАН, (BALH25-TH)
МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, НЕРЖ. СТАЛЬ
DN8-100 PN63/64**



CREAUTZ

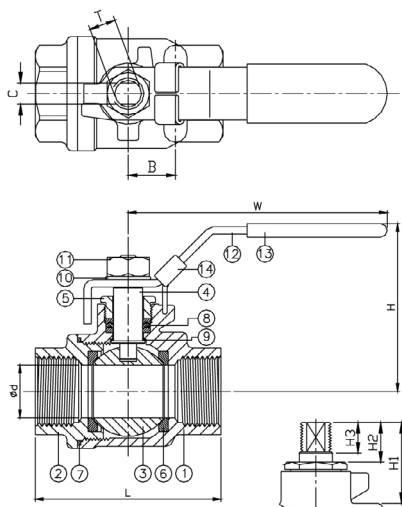

BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Но.	designation	часть	Исп. нерж. 316
1	body	корпус	ASTM A351 CF8M
2	body cap	корпус	ASTM A351 CF8M
3	ball	шар	ASTM A351 CF8M
4	stem	шток	нерж.316
5	gland nut	фланец сальника	нерж.304
6	seat	седло	RPTFE
7	body seal	уплотнение	PTFE
8	packing	сальниковая набивка	PTFE
9	thrust washer	шайба	PTFE
10	spring washer	шайба	нерж.304
11	nut	гайка	нерж.304
12	handle	ручка	нерж.304
13	handle sleeve	рукав	PVC
14	locking device	замок	нерж.304

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	d	L	H	W	B	C	H1	H2	H3	T	Torque,Nm
8	11.6	60.5	50	102	14	5	32.5	12.5	10.5	5/16"W	4.07
10	13	60.5	50	102	14	5	32.5	12.5	10.5	5/16"W	4.07
15	15	64	50	102	14	5	32.5	12.5	10.5	5/16"W	4.41
20	20	77	62	120	22	6.5	40.5	16	13.5	3/8"W	5.88
25	25	90	75.5	159	22	8	50	17	15.5	7/16"W	7.35
32	32	100	81	159	24	8	50	18	15.5	7/16"W	8.82
40	38	118	98	188	24	9	60	19	17.5	1/2"W	13.2
50	50	138	108	188	24	9	62	20	17.5	1/2"W	16.2
65	65	166.5	136	245	35	12	79	31	30.5	3/4"W	44.1
80	80	193	147	245	35	12	79	31	30.5	3/4"W	46.6
100	100	260	183	320	50	16	99	53	42	1"W	57

Макс. темп. 200°C

Мин. темп. -20°C



Резьба DIN2999 / ISO228/1

Испытание API598



CREAUTZ

ШАРОВОЙ КРАН, (BALH25-TH)
МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, БРОНЗА
DN1/4"-2" PN32

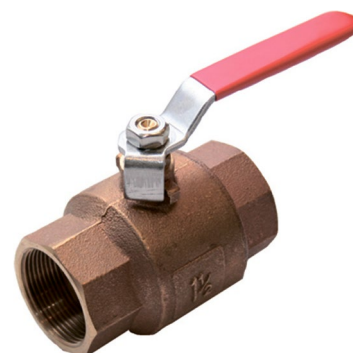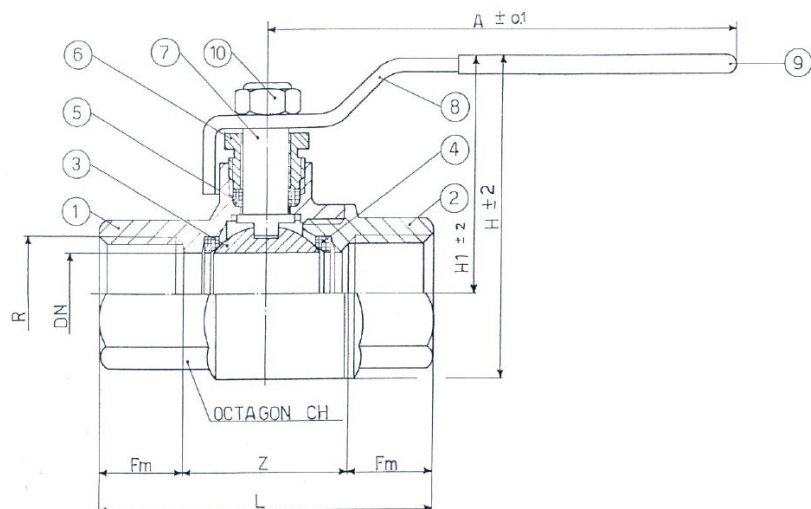

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Но Части

1	Корпус/Body	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
2	Корпус/Body	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
3	Шар/Ball	Ms 58/Cu Zn 39 Pb 3 EN 12164
4	Кольцо седла/Seat ring	PTFE/PTFE
5	Упл-ние штока/Stem packing	PTFE/PTFE
6	Гайка штока/Stem nut	Ms 58/Cu Zn 39 Pb 3 EN 12164
7	Шток/Stem	Ms 58/Cu Zn 39 Pb 3 EN 12164
8	Рычаг/Lever	Сталь AST 430/Steel AST 430
9	Втулка/Hand Sleeve	Винипласт/Vynil Plastic
10	Гайка/Nut	Сталь/Steel


Стандартный вариант присоединения:
внутренняя резьба с двух сторон, также
может быть изготовлен в варианте
присоединения внутренняя резьба с
одной стороны и наружная с другой
(требуется уточнять при заказе).

Резьба Threads	H1 mm	A mm	H mm	L mm	Z mm	Fm mm	CH
1/4"	47,5	85	61	51	26	12,5	21
3/8"	47,5	85	61	51	25	13	21
1/2"	45	85	61	62	28	17	25
3/4"	57,5	104	76	70	35	17,5	32
1"	57,5	104	81	85	43	21	41
1 1/4"	75	122	104	99	53	23	50
1 1/2"	77,5	122	113	110	62	24	55
2"	93,5	153	137	134	77	28,5	70

**ШАРОВОЙ КРАН ПРОХОДНОЙ, (BALH25-AW)
ПЕРЕХОДНОЙ (НАРУЖНАЯ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ЛАТУНЬ,
DN1/4"-1" PN25/40/64**



CREAUTZ

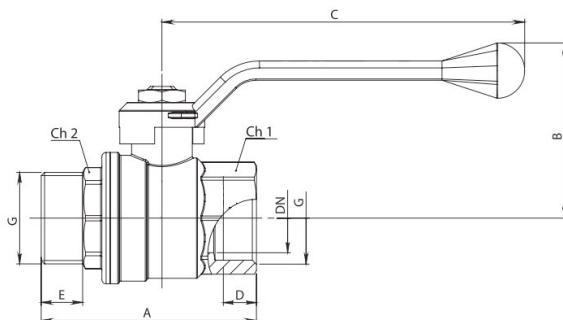

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ*

Но Части



1	Корпус/HBody	Латунь/Brass
2	Шар/Ball	Латунь/Brass
3	Седло шара/Ball seat	PTFE/PTFE(Teflon)
4	Шток/Stem	Латунь/Brass CR EN12164 CW 602N

DN	Ø	A	B	C	D	E	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1/4"	8	49,5	45	87,5	8	11	64
3/8"	10	51,5	45	87,5	9	11	64
1/2"	15	59	48	87,5	10	11	64
3/4"	20	67	52	87,5	12	13	40
1"	25	78	63	131,5	14	15	40
1 1/4"	32	91	69	131,5	16	17	25
1 1/2"	40	101	86	154	17	18	25
2"	50	117	93	154	19	20	25



CREAUTZ

ШАРОВОЙ КРАН, (BALH25-BN)
ШТУЦЕРНЫЙ (НАРУЖНАЯ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА),
ЛАТУНЬ, DN1/4"-2" PN16/25/40/64

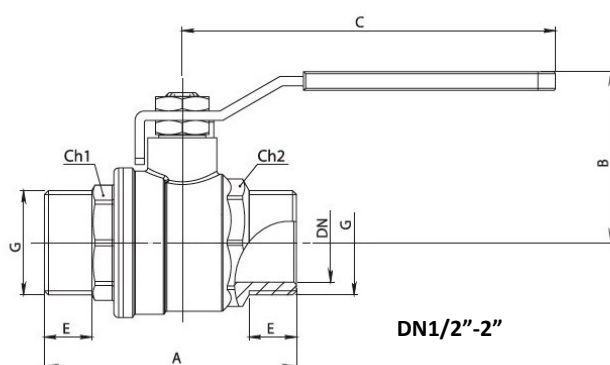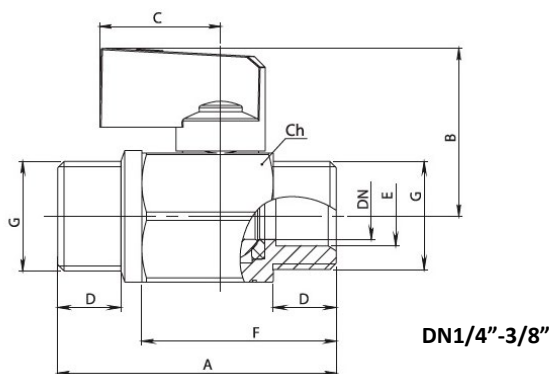

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ*

Но Части


1	Корпус/HBody	Латунь/Brass
2	Шар/Ball	Латунь/Brass
3	Седло шара/Ball seat	PTFE/PTFE(Teflon)
4	Шток/Stem	Латунь/Brass CR EN12164 CW 602N

DN	ø	A	B	C	E	PN
	mm	mm	mm	mm	mm	
1/4"	8	44	30	23	9	16
3/8"	8	46	30	23	10	16
1/2"	15	60	41	85	11	64
3/4"	20	70	44	85	13	40
1"	25	80	53	120	15	40
1 1/4"	32	96	59	120	17	25
1 1/2"	40	106	76	162	18	25
2"	50	123	83	162	20	25

**ШАРОВОЙ КРАН ТРЕХХОДОВОЙ (BALH25-3H)
МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЛАТУНЬ, БРОНЗА
DN1/4"-2" PN16**



CREAUTZ

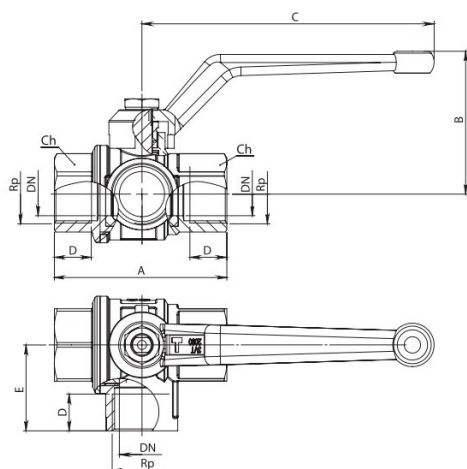

ОТВЕРСТИЕ В ШАРЕ ТИП "Т"

ОТВЕРСТИЕ В ШАРЕ ТИП "L"



BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ*

Но.	designation	Исп. Латунь	Исп. Бронза
1	Корпус/Body	Латунь/Brass CR EN12165 CW 617N	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
2	Шар/Ball	Латунь/Brass CR EN12165 CW 617N	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
3	Седло шара/Ball seat	PTFE	PTFE
4	Шток/Stem	Латунь/Brass CR EN12164 CW 614N	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
5	Рычаг/Lever	Al/SI 12/ Al/SI 12	Алюминий

* Для изготовления могут применяться различные марки материалов, в зависимости от условий применения.

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	Ø	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/4"	8	46	46	110	10	23
3/8"	10	52	46	110	11,4	26
1/2"	15	66	49	110	15	33
3/4"	20	76	62	129	16,3	38
1"	25	90	67	129	19,1	45
1 1/4"	32	110	82	159	21,4	55
1 1/2"	40	120	89	159	21,4	60
2"	50	140	110	188	25,7	70


Данный кран может быть выполнен в двух конструктивных исполнениях:

- отверстие в шаре тип "Т"
- отверстие в шаре тип "L"



CREAUTZ

КРАН ПРОБНЫЙ (BALH25-SN)
ШТУЦЕРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ЛАТУНЬ, БРОНЗА
DN1/2"-3/4", PN16

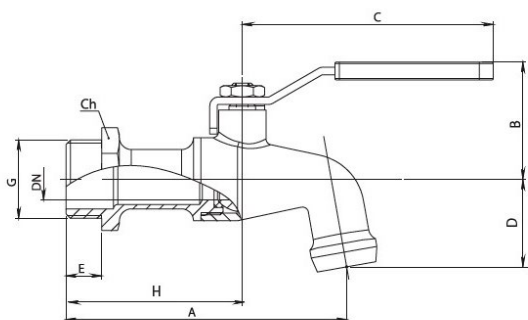

BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ*

Но.	designation	Исп. Латунь	Исп. Бронза
1	Корпус	Латунь	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
2	Шар	Латунь	Бронза Rg 5/БрО5Ц5С5
3	Седло	PTFE	PTFE

* Для изготовления могут применяться различные марки материалов, в зависимости от условий применения.

SIZES / РАЗМЕРЫ

DN	ø	A	B	C	D	E	H
	mm						
1/2"	10	83	37	85	25	11	53
3/4"	14	95	39,5	85	29,5	12	59,5