




CREAUTZ

BALL VALVE TRUNNION, FLANGED, CS/SS (BALW20-WE/FL)
ШАРОВОЙ КРАН, С ФИКСАЦИЕЙ ШАРА, СВАРНОЕ/ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
УГЛ./ НЕРЖ. СТАЛЬ (BALW20-WE/FL)
DN50-1200, PN16/25/40

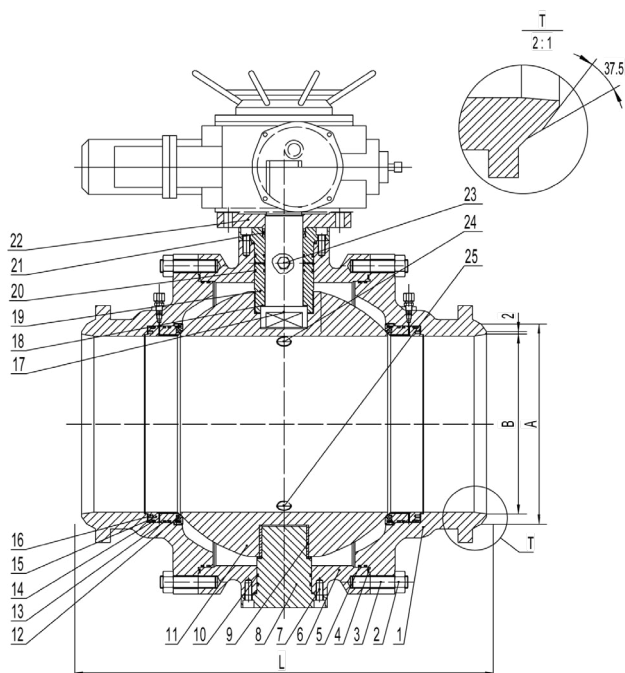

BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Но	designation	часть	Исп. WCB	Исп. нерж.316	Макс. темп. 150°C (выше по запросу)
1	bonnet	крышка	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M	Мин. темп. -20°C
2	bonnet nut	гайка	ASTM A194 2H	ASTM A194 8M	Дизайн API6D
3	bonnet bolt	болт	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8M	Фланцы RF EN1092-1
4	gasket	уплотнение	нерж.304+графит	нерж.304+графит	Испытание API598
5	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	Длина ANSI B16.34
6	body	корпус	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M	Пожароустойчивое исп.
7	socket head cap screw	болт	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8M	Вся запорная арматура проходит
8	bottom end cover	нижняя крышка	ASTM A105	ASTM A182 F316	испытания на герметичность
9	stem bearing	штулка	PTFE	PTFE	корпуса и уплотнения, в зависимости от
10	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	класса давления.
11	ball	шар	ASTM A105+ENP	ASTM A182 F316	Герметичность корпуса проверяется
12	seat ring	уплотнение седла	PTFE	PTFE	при давлении 1,5PN.
13	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	Герметичность уплотнения проверяется
14	seat packing	уплотнение	графит	графит	при давлении 1,1PN.
15	seat	седло	ASTM A105	ASTM A182 A316	
16	spring	пружина	нерж.304	нерж.316	
17	stem	шток	ASTM A276 410	ASTM A182 F316	
18	gasket	уплотнение	PTFE	PTFE	
19	gland flange	фланец сальника	ASTM A105	ASTM A351 CF8M	
20	O-ring	О-обр. уплотнение	FPM*	FPM*	
21	stuffing	сальниковая набивка	графит	графит	
22	yoke	верхний фланец	ASTM A105	ASTM A351 CF8M	
23	injection fitting	фитинг смазки	AISI 1025	AISI 1025	
24	block	блок (запорн.мех-м)	AISI 1025	AISI 1025	
25	bleed	блюд (спускн. мех-м)	AISI 1025	AISI 1025	

Weld end connection upon customer's request/ Сварное соединение по запросу заказчика

* FPM - аналог витон

BALL VALVE TRUNNION, FLANGED, CS/SS (BALW20-WE/FL)
ШАРОВОЙ КРАН, С ФИКСАЦИЕЙ ШАРА, СВАРНОЕ/ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
УГЛ./ НЕРЖ. СТАЛЬ (BALW20-WE/FL)
DN50-1200, PN16/25/40



CREAUTZ

SIZES / РАЗМЕРЫ				FLANGE SIZES / РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ								
PN16	DN	L	H	D	D1	D2	B	f	Z-Φd	A	B	кг
	50	178	180	165	125	102	18	3	4-Φ18	on request/ по запросу		12
	65	190.5	205	185	145	122	18	3	4-Φ18			16
	80	203	220	200	160	138	20	3	8-Φ18			22
	100	229	240	220	180	158	20	3	8-Φ18			35
	125	356	275	250	210	188	22	3	8-Φ18			72
	150	394	392	285	240	212	22	3	8-Φ22			95
	200	457	492	340	295	268	24	3	12-Φ22			160
	250	533	548	405	355	320	26	3	12-Φ26			240
	300	610	688	460	410	375	28	4	12-Φ26			390
	350	686	722	520	470	438	30	4	16-Φ26			510
	400	762	722	580	525	490	32	4	16-Φ30			750
	450	864	804	640	585	550	34	4	20-Φ30			895
	500	914	952	715	650	610	36	4	20-Φ33			1450
	600	1067	1154	840	770	725	40	5	20-Φ36			2450
	700	1245	1200	910	840	790	40	5	24-Φ36			
	800	1372	1336	1025	950	900	41	5	24-Φ39			
	900	1524	1490	1125	1050	1000	48	5	28-Φ39			
	1000	1900	1570	1255	1170	1115	59	5	28-Φ42			
	1200	2180	1780	1485	1390	1325	78	5	32-Φ48			
PN25	DN	L	H	D	D1	D2	B	f	n-Φd	A	B	кг
	150	394	392	300	250	218	28	3	8-Φ26	on request/ по запросу		118
	200	457	492	360	310	278	30	3	12-Φ26			220
	250	533	548	425	370	335	32	3	12-Φ30			335
	300	610	688	485	430	395	34	4	16-Φ30			495
	350	686	722	555	490	450	38	4	16-Φ33			700
	400	762	722	620	550	505	40	4	16-Φ36			1030
	450	864	804	670	600	555	46	4	20-Φ36			1320
	500	914	952	730	660	615	48	4	20-Φ36			1720
	600	1067	1154	845	770	720	48	5	20-Φ39			3150
	700	1245	1200	960	875	920	50	5	24-Φ42			
	800	1372	1336	1085	990	930	53	5	24-Φ48			
	900	1524	1490	1185	1090	1030	57	5	28-Φ48			
	1000	1900	1570	1320	1210	1140	63	5	28-Φ56			
	1200	2180	1780	1530	1420	1350	70	5	32-Φ56			
PN40	DN	L	H	D	D1	D2	B	f	n-Φd	A	B	кг
	150	403	402	300	250	218	28	3	8-Φ26	on request/ по запросу		131
	200	502	498	375	320	285	34	3	12-Φ30			287
	250	568	655	450	385	345	38	3	12-Φ33			449
	300	648	658	515	450	410	42	4	16-Φ33			623
	350	762	686	580	510	465	46	4	16-Φ36			867
	400	838	880	660	585	535	50	4	16-Φ39			1415
	450	914	1050	685	610	560	57	4	20-Φ39			1584
	500	991	1110	755	670	615	57	4	20-Φ42			2064
	600	1143	1400	890	795	735	72	5	20-Φ48			3663